

ALPHA

8477UOO080/30P30-13 TFR

EAN 4031582485165

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, Axe de roue boulonné Corps de roue polyamide, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	30 mm
Trou central	13 mm
Déport	44.5 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm
Hauteur	108 mm
Résistance à la température	- 25 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.708 kg
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Dimensions

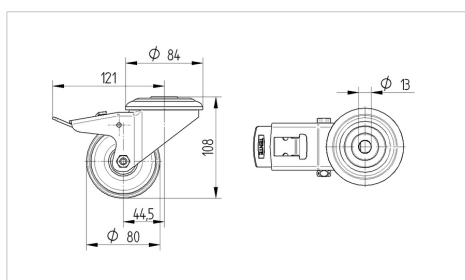

Construction et montage

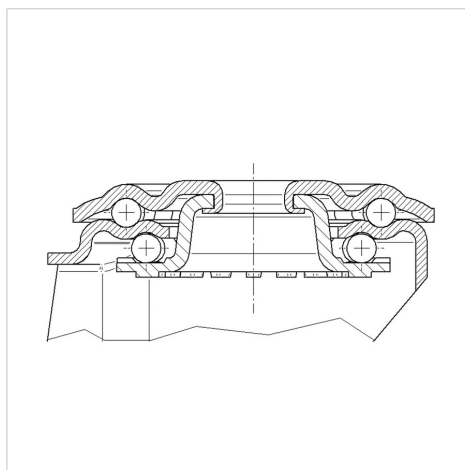

ALPHA

8470U00080/30P30-13 TFR

EAN 4031582485158

Roulette pivotante, Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, Axe de roue boulonné Corps de roue polyamide, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	30 mm
Trou central	13 mm
Déport	44.5 mm
Diamètre d'encombrement	169 mm
Hauteur	108 mm
Résistance à la température	- 25 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.551 kg
Rayon d'encombrement	84.5 mm
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Dimensions

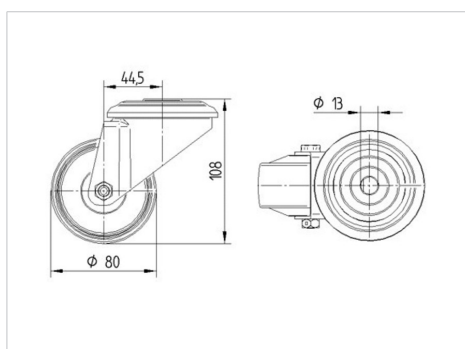

Construction et montage

