

## PFD 101

Lave-vaisselle professionnel pose libre  
pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement 28 min\*
- Consommation d'énergie inférieure de 13 %\*\*
- Commande intuitive grâce à la conception claire du bandeau
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

\*\* Concerne le programme ECO, par rapport au modèle précédent.




Code EAN: 4002516366195 / Numéro de matériel: 11605000 /  
Ancien Numéro de matériel: 61010100EP1

<b>Design et modèle</b>	
Construction	Lave-vaisselle posable, chargement frontal
Gamme	ProfilLine
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée à chargement frontal
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc brillant
Couvercle	Plastique
Parois latérales	Blanc brillant
Coloris du bandeau	Cleansteel Inox antirayure
<b>Application</b>	
Convient aux pensions de famille	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux et aux agences	•
Convient aux particuliers	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
<b>Performances</b>	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min.	17
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage couverts/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12500
<b>Commande</b>	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	8
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Indication de contrôle du filtre	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	7,10
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	1,90
Puissance totale de raccordement en kW	2,10
Protection par fusible en A	10-16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide ou chaude [nombre]	1

PFD 101

Lave-vaisselle professionnel pose libre  
pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.

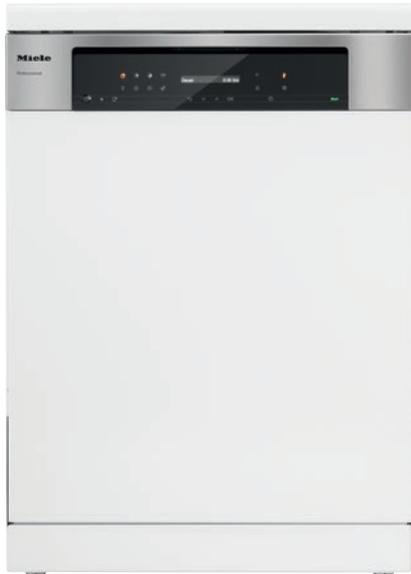

Code EAN: 4002516366195 / Numéro de matériel: 11605000 /

Ancien Numéro de matériel: 61010100EP1

Pression d'écoulement requise en bar	0,30-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	6,50
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	845
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	845
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	960
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	700
Cuve utile, hauteur en mm	540
Cuve utile, largeur en mm	510
Cuve utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Poids net [kg]	60
Poids brut en kg	67
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	46,0
<b>Programmes</b>	
Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Aménagement des paniers ExtraComfort P	•
Aménagement de panier flexible FlexLine	•
Support pour verres FlexCare [nombre]	2
Support pour tasses FlexCare [nombre]	1
Panier à couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
<b>Équipement</b>	
Raccordement électrique professionnel	•
Séchage	Séchage additionnel, Assistance au séchage AutoOpen, Séchage actif par condensation
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•

PFD 101

Lave-vaisselle professionnel pose libre  
pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.