



Eplucheuses T15E - 15 kg - Plateau abrasif

REPÈRE # _____
MODELE # _____
NOM # _____
SIS # _____
AIA # _____



Eplucheuses

T15E - 15 kg - Plateau abrasif

603511 (DT15E1) T15E - 220-240V/1/50-60

603512 (DT15E324) T15E -
200-240V/380-440V/3/50-60

Caractéristiques principales

- Livré avec : -plateau abrasif.
- Couvercle transparent en plastique résistant pour une visibilité totale du cycle d'épluchage.
- Poignée douche amovible, clipsée sur le couvercle et destinée au nettoyage de la machine.
- Plateau rotatif amovible couvert d'un matériau abrasif (pierre de lave) pour assurer un épluchage parfait.
- Minuterie avec décompte numérique.
- Fonction « Pulse » pour faciliter et contrôler le déchargement.
- Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.
- Adaptée pour 80-300 couverts par service.
- Les épluchures sont réduites en petits morceaux pour faciliter le processus d'évacuation.

Construction

- Fabrication entièrement en inox.
- Panneau de commande étanche à bouton tactile IP55.

Accessoires inclus

- 1 X Plateau abrasif pour T10 E ou T15 E PNC 653203

Accessoires en option


- Plateau pour brossage des légumes - T10 E ou T15 E PNC 653058
- Plateau abrasif petits oignons, échalotes, aulx, diam. 388 mm pour T10 E ou T15 E PNC 653184
- Plateau abrasif pour T10 E ou T15 E PNC 653203
- Plateau couteaux pour T10 E ou T15 E PNC 653204
- Plateau abrasif gros oignons pour T10 E ou T15 E PNC 653205
- Panier d'essorage pour T15 E PNC 653209
- Plateau Special Coquillage en Inox pour Eplucheuses de 10/15 kg (non disponible pour les modèles avec cylindre abrasif) PNC 653620
- Table filtre MONTEE avec tablette PNC 653783
- Table filtre avec tablette PNC 653784






Eplucheuses T15E - 15 kg - Plateau abrasif

Avant

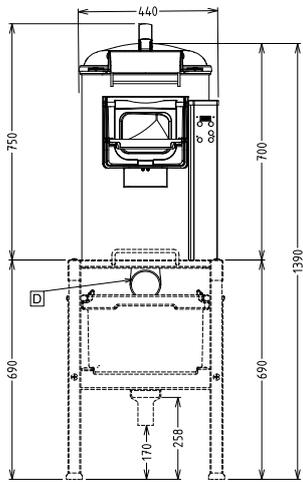

Dessus




CWI

= Raccordement eau froide

D = Vidange

EI = Connexion électrique

Côté

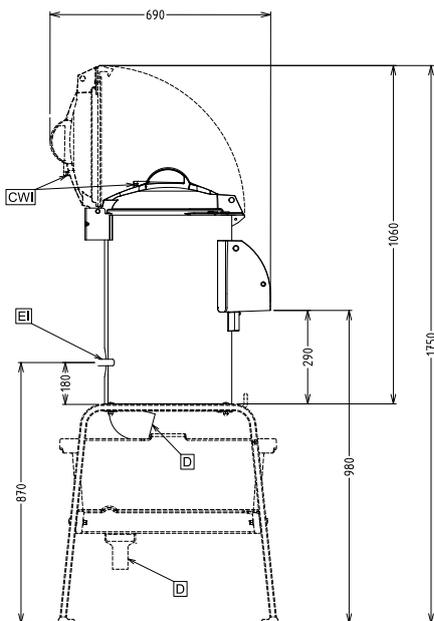

Électrique

Voltage :

603511 (DT15E1)

220...240 V/1N ph/50/60 Hz

603512 (DT15E324)

200...240/380...440 V/3 ph/50/60 Hz

Total Watts :

0.37 kW

Capacité

Rendement :

240 - kg/heure

Capacité

15 kg

Informations générales

Hauteur extérieure

750 mm

Largeur extérieure

440 mm

Profondeur extérieure

690 mm

Poids net (kg) :

40

Epluchage pomme de terre :

240 kg/h